


Descrição

Cilindros Pneumáticos Série MI ISO6432

- São ideais para aplicações onde o espaço é limitado, mas que exigem desempenho confiável e repetitivo.

Características especiais:

- Construção conforme ISO 6432
- Camisa em aço inox AISI 304
- Cabeçotes em alumínio anodizado
- Êmbolo magnético
- Vedação em NBR de alta durabilidade
- Disponível em diversos cursos e diâmetros (Ø 8 a 25 mm)
- Fixações compatíveis com a norma

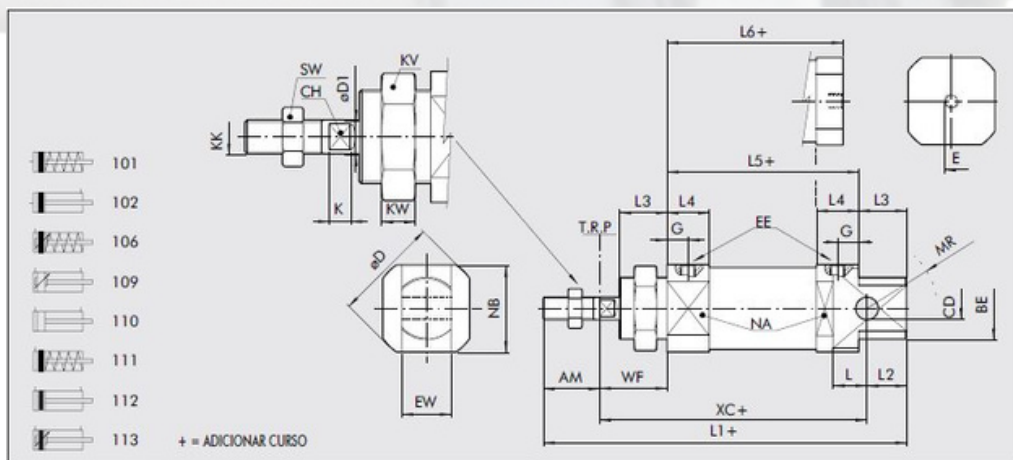

Dados Técnicos:

- Diâmetro interno:
- Curso:
- Pressão de trabalho:
- Temperatura de operação:
- Temperatura de operação:
- Velocidade de operação:
- Material do tubo:
- Material das tampas:
- Vedações:
- Êmbolo magnético:
- Montagem:

Ø 8, 10, 12, 16, 20 e 25 mm
até 500 mm (modelos padrão)

1 a 10 bar

-10 °C a +60 °C

-10 °C a +60 °C

10 a 1000 mm/s

Aço inoxidável AISI 304

Alumínio anodizado

NBR, PU ou VITON

Sim (versões "MAG")

Várias opções de fixação ISO disponíveis