


Descrição

Cilindros Pneumáticos Série série R3 ISO 15552

- É composta por cilindros de dupla ação. São produzidos com tubo de alumínio, haste cromada, amortecimento e ímã.

Características especiais:

- Construção conforme norma ISO 15552
- Tubo de alumínio leve e resistente
- Amortecimento ajustável
- Haste cromada
- Vedação padrão NBR ou PU
- Perfil com sulcos para sensores magnéticos
- Durabilidade mecânica e acessórios.

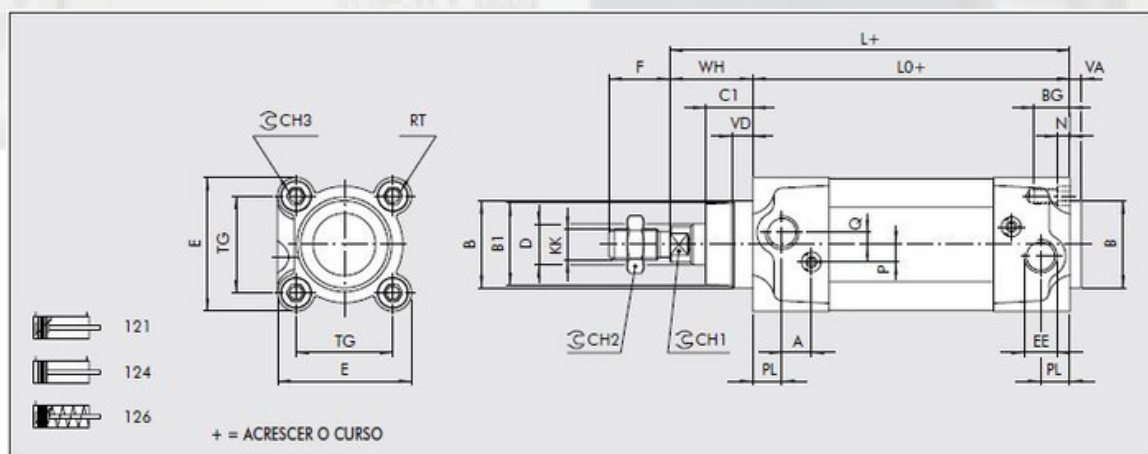

Dados Técnicos:

- Diâmetro interno:
- Curso:
- Pressão de trabalho:
- Temperatura de operação:
- Amortecimento:
- Vedações:
- Material corpo:
- Tipo de atuação:
- Sensor de posição (MAG):

Ø 32 a Ø 125 mm
até 500 mm (modelos padrão)

1 a 10 bar

-10 °C a +70 °C

Pneumático nas duas extremidades
NBR ou PU

Alumínio extrudado

Dupla-ação com amortecimento

Ímã interno compatível com sensores