

Descrição

VÁLVULAS PNEUMÁTICAS SOLENOIDES SÉRIE 70


- Diâmetros 1/8", 1/4", 3/8" e 1/2", de 3/2, 5/2, 5/3 ou duplo 3/2. Operação pneumática, mecânica, manual ou elétrica.

Características especiais:

- Corpo em alumínio extrudado
- Conexões pneumáticas: BSPP 1/8", 1/4", 3/8" e 1/2"
- Pressão: Monostável: 2,5 a 10 bar • Bistável: 1 a 10 bar
- Vedação em NBR: pistões Hostaform®; filtros de bronze sinterizado; molas especiais;
- Spool em alumínio niquelado



- ① CORPO DA VÁLVULA: Alumínio
- ② ATUADOR: HOSTAFORM®
- ③ SPOOL: Alumínio niquelado quimicamente
- ④ CARRETEL: Tecnopolímero
- ⑤ VEDAÇÕES: NBR
- ⑥ ÊMBOLO: HOSTAFORM®
- ⑦ VEDAÇÕES DO ÊMBOLO: NBR
- ⑧ FILTRO: Bronze sinterizado
- ⑨ MOLAS: Aço especial
- ⑩ OPERADOR: Tubo em latão – Núcleo em aço inoxidável

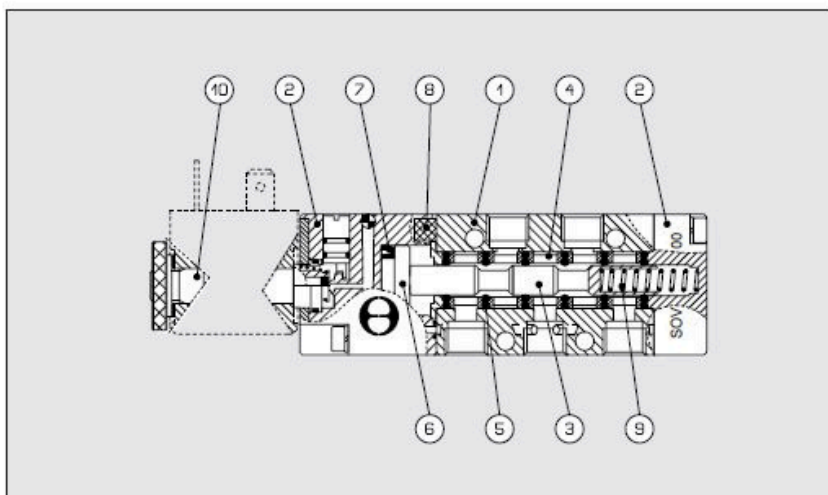

Dados Técnicos:

- Tensão de bobinas: **12VDC, 24VDC, 24/110/220VAC (±10%)**
- Consumo: **~2W (DC) ou ~3,5VA (AC)**
- Resposta elétrica: **20/20 ms (monostável) ou 15/35 ms (bistável)**
- Temperatura ambiente: **-10°C a +60°C**
- Pressão: Monostável: **2,5 a 10 bar • Bistável: 1 a 10 bar**
- Tempos de comutação: **TRA/TRR: ~15/35 ms (tamanhos maiores ~21/72 ms)**