

■ APRESENTAÇÃO



Esta chave foi projetada para ser um importante componente de um sistema de segurança. Utilizada para a monitoração de portas de proteção e detecção de posição. Pode ser utilizada em aplicações até categoria 4. A prova de manipulação pois o elemento magnético é codificado. Não possui contato mecânico.

■ ESPECIFICAÇÕES


Especificações Técnicas

Máxima corrente contato	250mA
Máxima tensão contato	30 Vca/Vcc
Frequência de Chaveamento	1,0Hz
Resistência de isolamento	100MΩ (Ohms)
Distância de atuação	10(±2)mm
Distância de desativação	10(±2)mm
Categoria de comando	Categoria 4
Comprimento Cabo	2 Metros
Faixa de Temperatura	-20°C ~ 75°C
Material do Corpo	Plástico
Proteção	IP67
Norma	NBR-14.153

■ MODELO


Modelo	Contatos	Acompanha
CMC01	2 NF	Emissor + Receptor

■ DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

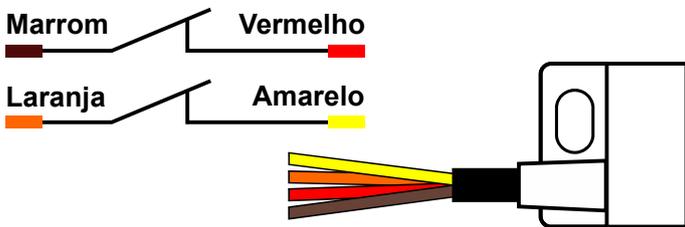


■ MODO DE INSTALAÇÃO

FORMAS CORRETAS

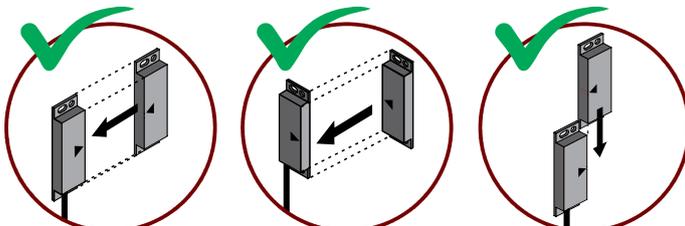

FORMAS INCORRETAS

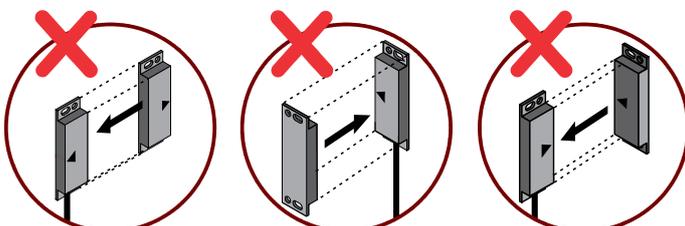

■ DIMENSÕES (mm)

